

拡散型換気扇



# スプレッドファン3

高性能の証は3次元拡散

パワフルな風で床下環境を改善

住宅環境改善推奨品

メーカー保証5年

タイマーによる稼動管理

アース工事不要



株式会社

日本衛生センター

<https://www.nippon-ec.com/>



## スプレッドファン 4つのポイント

1



### 3次元拡散ルーバー

水平送風に加え、上方と下方へも幅広く送風します。今までにない新開発のルーバーで、効率の良いパワフルな空気拡散を実現しました。

2



### 整流コーン

吸気を整える整流コーンを開発。さらにコンデンサーをファン内部から追放する設計により、気流の乱れない静かな風を効率よく排出します。

3



### スライドアジャストアーム

取り付け作業時の負担を軽減するスライドアジャスト方式のアームを導入。コンパクト化にも寄与する人にやさしい設計です。


4




### 小型軽量のハウジング設計

標準板厚を厚く贅沢に設定しました。強剛性の向上と静粛性に寄与します。


### 3次元ルーバーのしくみ

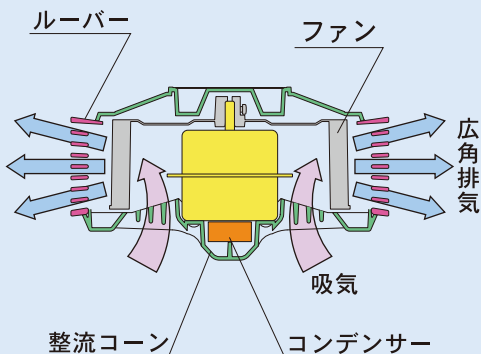

### アームの可動説明

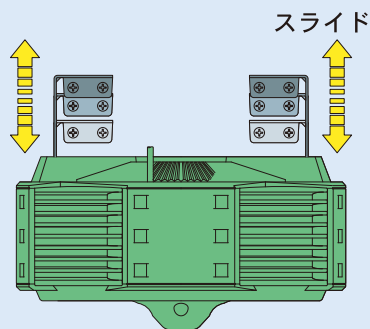

### 外形寸法

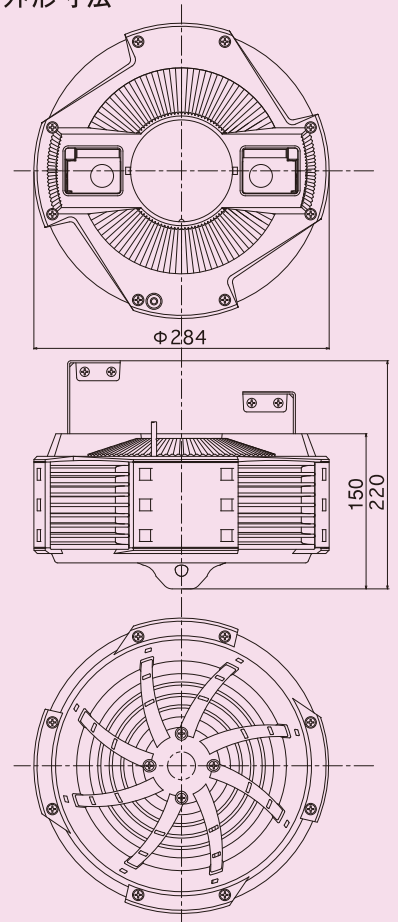

### 拡散機基本仕様

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 品名    | スプレッドファン3                      |
| 型名    | SPF-250                        |
| 材質    | 本体:ABS樹脂                       |
| 製品サイズ | 直径284×高さ150mm<br>(アーム最大時220mm) |
| 電圧    | AC100V (一般家庭用)                 |
| 製造    | 日本製                            |

### 仕様表

|            |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
| 周波数        | 50Hz                 | 60Hz                 |
| 風量(1時間あたり) | 250m <sup>3</sup> /h | 237m <sup>3</sup> /h |
| 騒音         | 49dB                 | 49dB                 |
| 本体重量       | 2.8kg                |                      |
| 消費電力       | 35W                  | 38W                  |
| 電気代/1ヶ月    | 約199円                | 約216円                |

※タイマー別売

※電気代は1日6時間稼働の場合。別売りのタイマーにより拡散機の1日の稼働時間を任意に設定できます。

### 【販売店】

### 【販売元】



株式会社

日本衛生センター

<https://www.nippon-ec.com/>